


Průchozí rozbočovací svorkovnice MAB 16x5

SKU	MAB5016A10
EAN	4744397014627
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	16
Vstupní vodič min. (mm ²)	2,5
Vstupní vodič max. (mm ²)	16
Výstupní vodič min. (mm ²)	2,5
Výstupní vodič max. (mm ²)	16
Počet připojovacích míst	5
Jmenovitý proud (A)	124
Jmenovité napětí (V)	690
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pozinkovaná ocel, polyamid PA66
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	46
Délka (mm)	101
Výška (mm)	50
Hmotnost (g)	145
Šroub, inbus	Hex 4
Utahovací moment (Nm)	3 Nm (2,5 - 6 mm ²) 5 Nm (10 - 16 mm ²)
Stupeň krytí	IP00

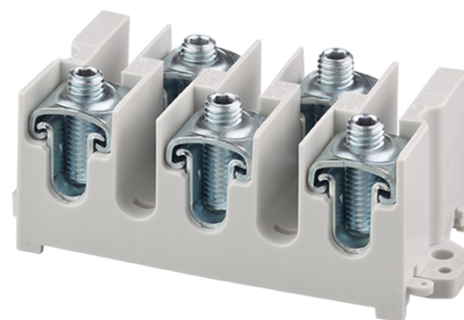

Celní kód CN8	85369001
Balení (ks)	50