


Distribuční svorka SLT 50-2-1 modrá Al 10-50/Cu 2.5-35 mm² 1000V (+1,5-6mm²)

SKU	MAS2051B10
EAN	4744397024275
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	1,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	50
Vstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Vstupní vodič max. (mm ²)	50
Výstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Výstupní vodič max. (mm ²)	50
Počet připojovacích míst	3
Jmenovitý proud (A)	135 / 145
Jmenovité napětí (V)	1000
Provozní teplota (°C)	80 °C
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Šířka (mm)	38
Délka (mm)	29
Výška (mm)	30
Hmotnost (g)	33
Šroub, inbus	Hex 5, Hex 3
Utahovací moment (Nm)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 8 Nm (25-50 mm ²) 2Nm (1,5-6 mm ²)
Stupeň krytí	IP23

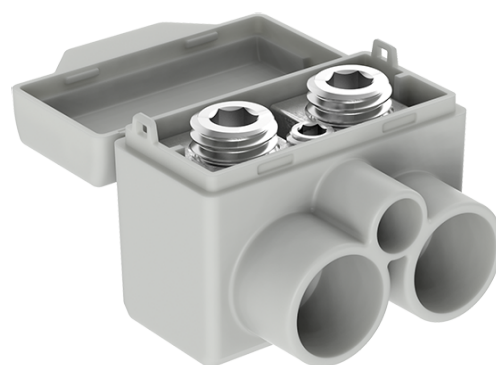

Certifikace	EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	18