


Univerzální řadová svorka OTL 300-3B flexi, 3xAl/Cu 95-300mm²/6x1x40 1000V zel/žlutá

SKU	MAA3300Y20
EAN	4744397031600
Barevný odstín	Žluto-zelená
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	95
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	300
Vstupní vodič min. (mm ²)	95
Vstupní vodič max. (mm ²)	300
Výstupní vodič min. (mm ²)	95
Výstupní vodič max. (mm ²)	300
Počet připojovacích míst	4
Jmenovitý proud (A)	630 (Cu) / 630 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 AC / 1500 DC
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	101
Délka (mm)	120
Výška (mm)	78
Hmotnost (g)	499
Šroub, inbus	Hex 6, Hex 8
Max. šířka pružné sběrnice (mm)	40

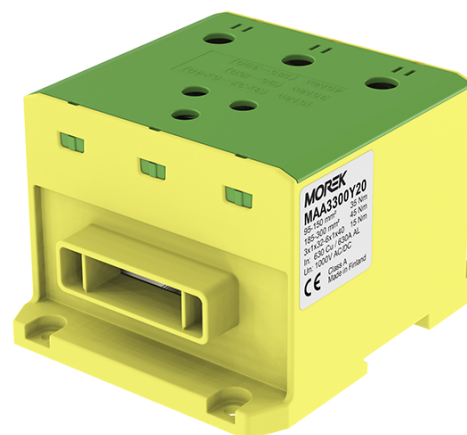

Max. počet lamel pružné sběrnice	6
Utahovací moment (Nm)	35 Nm (95 - 150 mm ²)45 Nm (180 - 300 mm ²)15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm)
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Balení (ks)	1