


## SLT50-2-1 Stulpinis gnybtas, pilkas + 1,5-6mm<sup>2</sup>, Al 10-50/Cu 2.5-35 mm<sup>2</sup> 1000V

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                                      | MAS2051A10                                                                                   |
| EAN                                      | 4744397024268                                                                                |
| Spalva                                   | Pilka                                                                                        |
| Laido rūšis                              | Al/Cu                                                                                        |
| Skerspjūvis min. (mm <sup>2</sup> )      | 1,5                                                                                          |
| Skerspjūvis maks. (mm <sup>2</sup> )     | 50                                                                                           |
| Įvesties laidas min. (mm <sup>2</sup> )  | 1,5                                                                                          |
| Įvesties laidas maks. (mm <sup>2</sup> ) | 50                                                                                           |
| Išėjimo laidas min. (mm <sup>2</sup> )   | 1,5                                                                                          |
| Išėjimo laidas maks. (mm <sup>2</sup> )  | 50                                                                                           |
| Jungčių skaičius                         | 3                                                                                            |
| Nominali srovė (A)                       | 135 / 145                                                                                    |
| Nominali įtampa (V)                      | 1000                                                                                         |
| Darbinė temperatūra (°C)                 | 80°C                                                                                         |
| Medžiaga                                 | Alavuotas aliuminis, poliamidas PA66                                                         |
| Prekės plotis (mm)                       | 38                                                                                           |
| Prekės ilgis (mm)                        | 29                                                                                           |
| Prekės aukštis (mm)                      | 30                                                                                           |
| Prekės svoris (g)                        | 33                                                                                           |
| Screw                                    | Hex 5, Hex 3                                                                                 |
| Užveržimo sukimo momentas (Nm)           | 3 Nm (2,5-16 mm <sup>2</sup> ) 8 Nm (25-50 mm <sup>2</sup> )<br>2Nm (1,5-6 mm <sup>2</sup> ) |
| IP įvertinimas                           | IP23                                                                                         |
| Sertifikavimas                           | EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003                                                           |

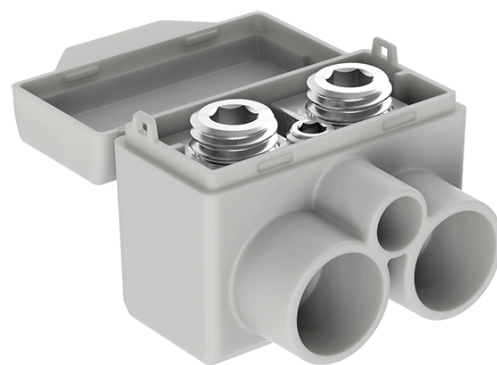

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| CN8 kods              | 85369010 |
| Pakuotės kiekis (vnt) | 18       |