


## Moblock 4P 160A-14 1x50 + 4x35 + 9x16mm<sup>2</sup> sadales bloks

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SKU                                                | MAB4161A18                                     |
| EAN                                                | 4744397013651                                  |
| Krāsa                                              | Pelēka                                         |
| Vadītāja dzīslas materiāls                         | Cu                                             |
| Šķērsgriezums min. (mm <sup>2</sup> )              | 1,5                                            |
| Šķērsgriezums maks. (mm <sup>2</sup> )             | 50                                             |
| Ievads min. (mm <sup>2</sup> )                     | 1 x 10                                         |
| Ievads maks. (mm <sup>2</sup> )                    | 1 x 50                                         |
| Izvads min. (mm <sup>2</sup> )                     | 9 x 1,5 / 4 x 10                               |
| Izvads maks. (mm <sup>2</sup> )                    | 9 x 16 / 4 x 35                                |
| Pievienojumu skaits                                | 14                                             |
| Nominālā strāva (A)                                | 160                                            |
| Nominālais spriegums (V)                           | 500                                            |
| Maksimāli pieļaujamā<br>īsslēguma strāva (kA / 1s) | 6                                              |
| Nominālais impulsa<br>spriegums (kV)               | 8                                              |
| Materiāls                                          | Misiņš, galvanizēts tērauds, poliamīds<br>PA66 |
| Montāžas veids                                     | DIN sliede, skrūve                             |
| Platums (mm)                                       | 99                                             |
| Garums (mm)                                        | 181                                            |
| Augstums (mm)                                      | 54                                             |
| Svars (g)                                          | 789                                            |
| Pievilkšanas griezes<br>moments (Nm)               | 2,5 Nm (output) 10 Nm (input)                  |

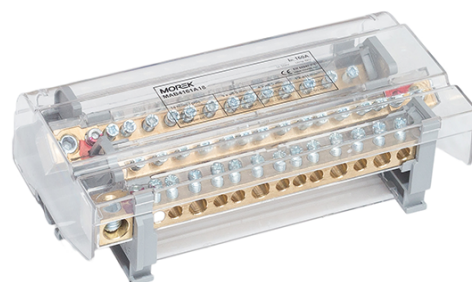

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Sertificēts atbilstoši</b> | EN 60947-1; EN 609947-7-8 |
| <b>Ugunsizturība</b>          | UL94 V0                   |
| <b>CN8 kods</b>               | 85369010                  |
| <b>Iepakojums (gab)</b>       | 1                         |