


SLT50-6 żółto-zielony Al 10-50/Cu 2.5-35 mm² 1000V blok dystrybucyjny

SKU	MAS6050Y10
Kolor	Żółto/zielony
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	50
Przewód zasilający, min. (mm ²)	2,5
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	50
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	2,5
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	50
Liczba połączeń	7
Prąd znamionowy (A)	135 / 145
Napięcie znamionowe (V)	1000
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Szerokość (mm)	60
Długość (mm)	29
Wysokość (mm)	17
Waga (g)	46
Śruba	Hex 5
Moment dokręcenia (Nm)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 8 Nm (25-50 mm ²) 1Nm (2,5 mm ² M4)
Stopień ochrony IP	IP23
Certyfikaty	EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003

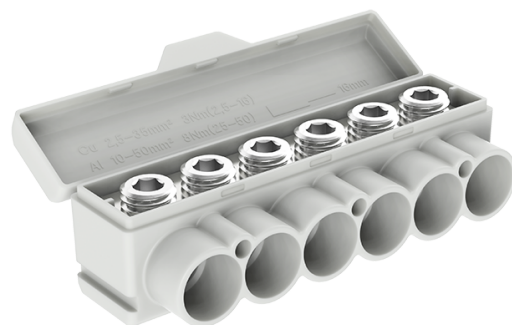

Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	6