


SLT50-2-1 ye/gr Al 16-50/Cu 2,5-35 + 1x1,5-6mm² 1000V Distribution block

SKU	MAS2051Y10
EAN	4744397024282
Kolor	Szary
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	1,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	50
Przewód zasilający, min. (mm ²)	1,5
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	50
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	1,5
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	50
Liczba połączeń	3
Prąd znamionowy (A)	135 / 145
Napięcie znamionowe (V)	1000
Temperatura pracy (°C)	80°C
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Szerokość (mm)	38
Długość (mm)	29
Wysokość (mm)	30
Waga (g)	33
Śruba	Hex 5, Hex 3
Moment dokręcenia (Nm)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 8 Nm (25-50 mm ²) 2Nm (1,5-6 mm ²)

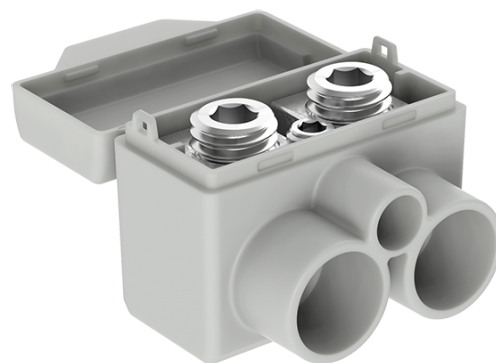

Stopień ochrony IP	IP23
Certyfikaty	EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	18