



# FTG elektrikomponendid



## Vooluladid

### Eurovario



Tootekood	Pooluste arv	Ristlõige	Moodulite arv / Voolulati pikkus	Ühenduse tüüp	Pooluste vahe	Faasijärjestus	Sobib järgnevatele seadmetele										
							ABB	SE	Legrand	Siemens	Eaton	Chint	GE	ETI	Noark	Hager	
ES10610	1	10 mm <sup>2</sup>	6	kahvel	17,8 mm	L,L,...			x	x	x	x	x	x	x	x	
ES10910	1	10 mm <sup>2</sup>	9	kahvel	17,8 mm	L,L,...			x	x	x	x	x	x	x	x	
ES11210	1	10 mm <sup>2</sup>	12	kahvel	17,8 mm	L,L,...			x	x	x	x	x	x	x	x	
ESS10610	1	10 mm <sup>2</sup>	6	pulk	17,8 mm	L,L,...	x	x		x		x					
ESS10910	1	10 mm <sup>2</sup>	9	pulk	17,8 mm	L,L,...	x	x		x		x					
ESS11210	1	10 mm <sup>2</sup>	12	pulk	17,8 mm	L,L,...	x	x		x		x					
ES30610	3	10 mm <sup>2</sup>	6	kahvel	17,8 mm	L1,L2,L3,...			x	x		x	x	x	x	x	
ES30910	3	10 mm <sup>2</sup>	9	kahvel	17,8 mm	L1,L2,L3,...			x	x		x	x	x	x	x	
ES31210	3	10 mm <sup>2</sup>	12	kahvel	17,8 mm	L1,L2,L3,...			x	x		x	x	x	x	x	
ESS30610	3	10 mm <sup>2</sup>	6	pulk	17,8 mm	L1,L2,L3,...	x	x		x		x					
ESS30910	3	10 mm <sup>2</sup>	9	pulk	17,8 mm	L1,L2,L3,...	x	x		x		x					
ESS31210	3	10 mm <sup>2</sup>	12	pulk	17,8 mm	L1,L2,L3,...	x	x		x		x					
ES40810	4	10 mm <sup>2</sup>	8	kahvel	17,8 mm	L1,L2,L3,N,L1,...			x	x		x	x	x	x	x	
ES41210	4	10 mm <sup>2</sup>	12	kahvel	17,8 mm	L1,L2,L3,N,L1,...			x	x		x	x	x	x	x	
ES41210N	4	10 mm <sup>2</sup>	12	kahvel	17,8 mm	L1,N,L2,N,L3,L1,...			x	x		x	x	x	x	x	
ESS40810	4	10 mm <sup>2</sup>	8	pulk	17,8 mm	L1,L2,L3,N,L1,...	x	x		x		x					
ESS41210	4	10 mm <sup>2</sup>	12	pulk	17,8 mm	L1,L2,L3,N,L1,...	x	x		x		x					
ESS41210N	4	10 mm <sup>2</sup>	12	pulk	17,8 mm	L1,N,L2,N,L3,L1,...	x	x		x		x					

### Standardlatid, 1m

852P	1	10 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L,L,L,...			x	x		x	x	x	x	x	
711T-57P	3	10 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L1, L2, L3,...			x	x		x	x	x	x	x	
716TP	4	10 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L1,L2,L3,N,L1,...			x	x		x	x	x	x	x	
3240P	4	10 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L1,N,L2,N,L3,N,L1,...			x	x		x	x	x	x	x	
812SP	1	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,6 mm	L,L,L,...	x										
731S-57P	3	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,6 mm	L1, L2, L3,...	x										
3546P	4	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,6 mm	L1,L2,L3,N,L1,...	x										
3596P	4	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,6 mm	L1,N,L2,N,L3,N,L1,...	x										
854P	1	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L,L,L,...		x	x		x						
710S-57P	3	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L1, L2, L3,...		x	x		x						
716SP	4	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L1,L2,L3,N,L1,...		x	x		x						
3494P	4	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L1,N,L2,N,L3,N,L1,...		x	x		x						
1PL1000/10	1	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L,L,L,...			x	x		x	x	x	x	x	
1PL1000/16	1	16 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L,L,L,...			x	x		x	x	x	x	x	
1FL1000/10	1	10 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L,L,L,...			x	x		x					
1FL1000/16	1	16 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L,L,L,...			x	x		x					
3PL1000/10	3	10 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L1, L2, L3,...			x	x		x	x	x	x	x	
3PL1000/16	3	16 mm <sup>2</sup>	1 m	pulk	17,8 mm	L1, L2, L3,...			x	x		x	x	x	x	x	
3FT1000/10	3	10 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L1, L2, L3,...			x	x		x					
3FT1000/16	3	16 mm <sup>2</sup>	1 m	kahvel	17,8 mm	L1, L2, L3,...			x	x		x					

**i** Saadaval ka suuremates ristlõigetes!

## Voolulattide tarvikud



Tootekood	Ristlõige	Kirjeldus	Pilt	Pakend (tk)
A11	10   16   20 mm <sup>2</sup>	Otsakate 1P voolulatile		50
A1	10   16 mm <sup>2</sup>	Otsakate 3P voolulatile		50
A2	10   16 mm <sup>2</sup>	Otsakate 4P voolulatile		50
BRL 5		Puutekaitse 5-le kontaktile		10 pulka

## Seadmeklemmid



Tootekood	Isoleeritud põhi	Kontakti laius / ava	Kontakti pikkus	Kruvi	Ristlõige		Max A/V	Pakend (tk)
<b>1 Ühendus: otse</b>								
802-114	<input type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-114I	<input checked="" type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-114-BLAU	<input checked="" type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-114I-BLAU	<input checked="" type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
<b>2 Ühendus: risti</b>								
802-114Q	<input type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-114QI	<input checked="" type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-114Q-BLAU	<input checked="" type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-114QI-BLAU	<input checked="" type="checkbox"/>	11   M6	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
<b>3 Ühendus: otse</b>								
802-115S	<input type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-115SI	<input checked="" type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-115S-BL	<input checked="" type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-115SI-BLAU	<input checked="" type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
<b>4 Ühendus: risti</b>								
802-115SQ	<input type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-115SQI	<input checked="" type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-115SQ-BL	<input checked="" type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25
802-115SQI-BLAU	<input checked="" type="checkbox"/>	4,3	15	PZ2	6 - 25 mm <sup>2</sup>	4 - 16 mm <sup>2</sup>	80 A   AC 690 V   DC 1.500 V	25

## Hargnemisklemmid

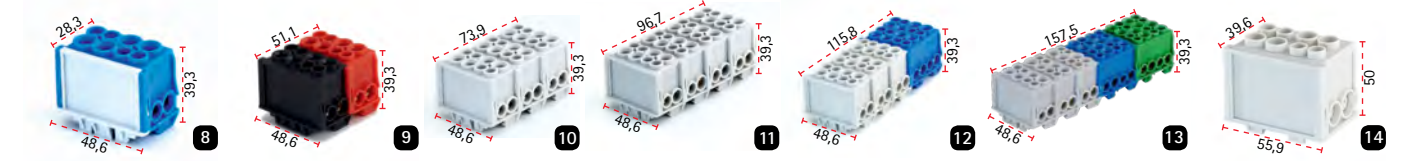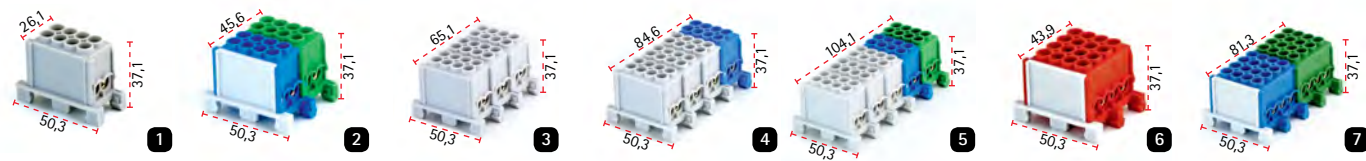

Tootekood	Nimivool [A]	Pooluste arv	Ühendus		Pakend (tk)
DIN VDE 0603-2, Versioon C, 400 V					
<b>1</b> KS251 KS251N KS251PE KS251R KS251BR KS251S	80 A	1	2 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	10
<b>2</b> KS252 KS252N KS252NPE KS252NR KS252RS	80 A	2	2 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	2 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> / poolus	2
<b>3</b> KS253 KS253C KS253NPE	80 A	3	1,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	1,5 - 16 mm <sup>2</sup> 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	1
<b>4</b> KS254 KS254N KS254NC KS254PE	80 A	4	1,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> / poolus	1
<b>5</b> KS255 KS255NPE KS255NPEC	80 A	5	1,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> / poolus	1
<b>6</b> KS251D KS251PED KS251ND KS251RD KS251SD KS251DBR	80 A	1	4 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> 4 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> 4 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	10
<b>7</b> KS252NDPED KS252RDSD	80 A	2	4 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 4 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	4 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus 4 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> / poolus	10
KS254ND KS254NDC	80 A	4	3 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> 3 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> 3 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	1
KS255NDPE KS255NDPED KS255NDPEDC	80 A	5	3 x (2 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> ) 3 x (2 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> ) 2 x (4 x 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> ) 2 x (4 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> )	3 x (2 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> ) 3 x (2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> ) 2 x (4 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> ) 2 x (4 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> )	1
<b>8</b> KS351 KS351N KS351PE KS351R KS351BR KS351S	100 A	1	2 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> 2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	2 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> 2 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	10

Tootekood	Nimivool [A]	Pooluste arv	Ühendus		Pakend (tk)
KS352 KS352NPE KS352NR <b>9</b> KS352RS	100 A	2	2 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus	2 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	2
<b>10</b> KS353 KS353C	100 A	3	2 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus	2 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	1
<b>11</b> KS354 KS354N KS354NC	100 A	4	2 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus	2 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	10
KS355 KS355NPE KS355NPEC	100 A	5	2 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus	2 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	10
KS351D KS351PED KS351ND KS351RD KS351SD	100 A	1	4 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> 4 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	4 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> 4 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	10
KS352NDPED KS352RDSD	100 A	2	4 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> / poolus 4 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus	4 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> / poolus 4 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> / poolus	1
<b>12</b> KS354ND KS354NDC	100 A	4	3 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> 3 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> 1 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	3 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> 3 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> 1 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1
KS355NDPE <b>13</b> KS355NDPED KS355NDPEDC	100 A	5	4 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> 4 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> 1 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	4 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> 4 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> 1 x 4 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	10
<b>14</b> KS701 KS702 KS703 KS704 KS705	160 A	1 2 3 4 5	2 x 6 - 70 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 6 - 50 mm <sup>2</sup> / poolus	2 x 6 - 50 mm <sup>2</sup> / poolus 2 x 6 - 35 mm <sup>2</sup> / poolus	1

**i** Lisakombinatsioonid soovi korral.

## LPDB · ühendusklemmid

### KA42x

- Ühendusklemm
- Tööriistavaba ühendus tänu vedruklemmidele
- Suurim lubatud vool: 25A
- Suurim lubatud pinge: 690 V AC
- Klemmi materjal: vask



KA42



KA42SP

### KA352

- Kompaktne jaotusklemm
- Lihtsasti avatav ja suletav korpus
- Suurim lubatud vool: 125A (Cu) / 100A (Al)
- Suurim lubatud pinge: 690 V AC
- Pingutusmoment:
  - ø 8,5: 4 - 5 Nm juhtmega
  - 2,5 - 35 mm<sup>2</sup> (sisend)
  - ø 4,4: 2 Nm juhtmega
  - 1,5 - 10 mm<sup>2</sup> (väljund)
- Klemmi materjal: tinatatud alumiinium
- Saadaval ka hoidja DIN-liistule (KAH)



KA352



KA352N



KA352PE



KAH

### KA50x

- Kompaktne jaotusklemm
- Lihtsasti avatav ja suletav korpus
- Puutekindel ka avatud olekus
- Suurim lubatud vool: 160A (Cu) / 125A (Al)
- Suurim lubatud pinge: 690 V AC / 1000 V DC
- Pingutusmoment:
  - ø11: 6 - 8 Nm juhtmega
  - 6 - 50mm<sup>2</sup> (sisend)
  - ø 4,4: 2 Nm juhtmega
  - 1,5 - 10mm<sup>2</sup> (väljund)
- IP kaitseklass: IP23/IP33 (sisestatud juhtmetega)
- Klemmi materjal: tinatatud alumiinium
- Saadaval ka hoidja DIN-liistule (KAH)



KA502




KA503N



KA504PE



KAH

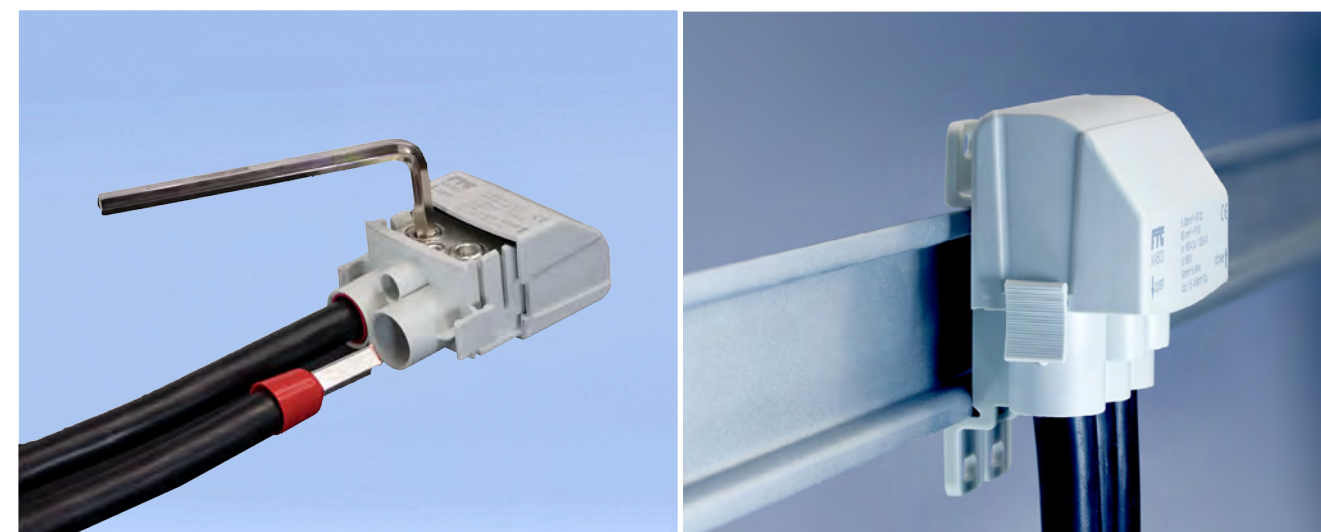


Tootekood	Ühendus	Kaitseklass	Värv	Mõõt [mm]
KA42		IP33	■ hall	26,6 x 18,7 x 25,8
KA42SP		IP44	■ hall	28,2 x 20,3 x 28,6
ZUB 42SP	Klemmi KA42 pritsmekaitse		■ hall	28,2 x 20,3 x 12,8
KA352		IP23   IP33*	■ hall	35,6 x 29 x 50
KA352N		IP23   IP33*	■ sinine	35,6 x 29 x 50
KA352PE		IP23   IP33*	■ roheline	35,6 x 29 x 50
KA502		IP23   IP33*	■ hall	41,6 x 29,7 x 50
KA502N		IP23   IP33*	■ sinine	41,6 x 29,7 x 50
KA502PE		IP23   IP33*	■ roheline	41,6 x 29,7 x 50
KA503		IP23   IP33*	■ hall	57,6 x 29,7 x 50
KA503N		IP23   IP33*	■ sinine	57,6 x 29,7 x 50
KA503PE		IP23   IP33*	■ roheline	57,6 x 29,7 x 50
KA504		IP23   IP33*	■ hall	73,6 x 29,7 x 50
KA504N		IP23   IP33*	■ sinine	73,6 x 29,7 x 50
KA504PE		IP23   IP33*	■ roheline	73,6 x 29,7 x 50
KAH	Hoidja DIN-liistule KA50x, KA352x		■ hall	63,0 x 15,0 x 9,0


\*IP 33 paigaldatud juhtmetega



## ECB klemmplokid

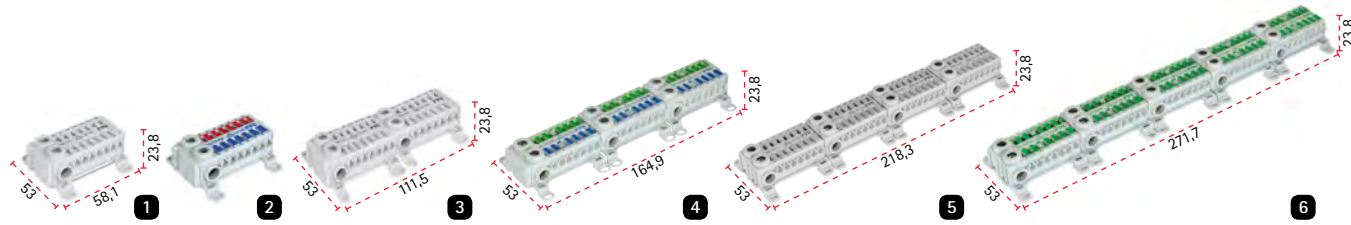

Tootekood	Tüüp	I [A]	U [V]	Pakend (tk)
<b>1</b> KS 741 KS 741N KS 741PE KS 741R KS 741A** KS 741B**	2 kruviklemmi 14 vedruklemmi	76	450	10
<b>2</b> KS 741NPE KS 741RR KS 741RN KS 741NN	2x 1 kruviklemmi 2x 7 vedruklemmi	76	450	10
<b>3</b> KS 742 KS 742N KS 742PE	4 kruviklemmi 28 vedruklemmi	76	450	10
KS 742NPE-11*	1x 2 + 2x 1 kruviklemmi 1x 14 + 2x 7 vedruklemmi	76	450	10
KS 742NPE	2 x 2 kruviklemmi 2x 14 vedruklemmi	76	450	10
KS 743 KS 743N KS 743PE	6 kruviklemmi 42 vedruklemmi	76	450	10
<b>4</b> KS 743NPE	2x 3 kruviklemmi 2x 21 vedruklemmi	76	450	10
<b>5</b> KS 744 KS 744N KS 744PE	8 kruviklemmi 56 vedruklemmi	76	450	10
KS 744NPE	2x 4 kruviklemmi 2x 28 vedruklemmi	76	450	10
<b>6</b> KS 745 KS 745N KS 745PE	10 kruviklemmi 70 vedruklemmi	76	450	10
KS 745NPE	2x 5 kruviklemmi 2x 35 vedruklemmi	76	450	10

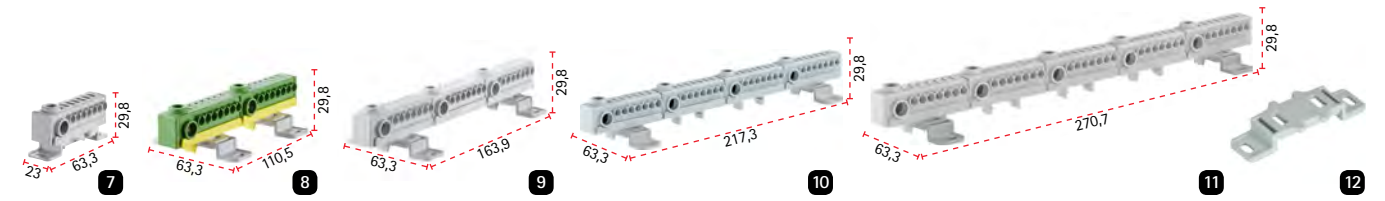

Tootekood	Tüüp	I [A]	U [V]	Pakend (tk)
<b>7</b> KS 74H1 KS 74H1N KS 74H1PE KS 74H1R KS 74H1S	1 kruviklemmi 7 vedruklemmi	76	450	10
<b>8</b> KS 74H2 KS 74H2N KS 74H2PE KS 74H2R KS 74H2S	2 kruviklemmi 14 vedruklemmi	76	450	10
<b>9</b> KS 74H3 KS 74H3N KS 74H3PE KS 74H3R KS 74H3S	3 kruviklemmi 21 vedruklemmi	76	450	5
<b>10</b> KS 74H4 KS 74H4N KS 74H4PE KS 74H4R KS 74H4S	4 kruviklemmi 28 vedruklemmi	76	450	5
<b>11</b> KS 74H5 KS 74H5N KS 74H5PE KS 74H5R KS 74H5S	5 kruviklemmi 35 vedruklemmi	76	450	5
<b>12</b> ZUB ECB	KS 74H hoidja DIN-liistule KS 74H	76	450	10

\* Ühendatud neutraal ning maandus

\*\* DC rakendustele (741A+ / 741B-)



Kruviklemmid	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Vedruklemmid	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>

## Klemmliistud




Tootekood	Ristlõige	Poolused	Suurim lubatud töötemperatuur	Värv	Pakend (tk)
Elastest plastist korpusega klemmliistud, isekustuvad, kruviühendusega					
KL1202N	2,5 mm <sup>2</sup>	12	80°C	neutraalne neitrāla neutralus	10   250
KL1204N	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12	80°C		10   250
KL1210N	10 mm <sup>2</sup>	12	80°C		10   200
KL1216N	16 mm <sup>2</sup>	12	80°C		10   100

## Vedruklemmid




Tootekood	Kontaktide arv	Värv	Pakend (tk)
Kruvivabad klemmid monoliit- või kiudjuhtmetele, sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60998, VDE: 450 V, 25 A, T80, ristlõige 0,2-2,5 mm <sup>2</sup> UL: 600 V, 20 A, 105°C, AWG 24-14			
Kompakne disain, lihtne ühendus, kontrollaken visuaalseks ühenduse kontrolliks			
1 DSKF22	2	Läbipaistev	100   2000
2 DSKF23	3	Läbipaistev	100   2000
3 DSKF25	5	Läbipaistev	50   1000
Kompakne disain, lihtne ühendus			
4 DSKM23	3	Oranž/läbipaistev	100   2000
5 DSKM25	5	Oranž/läbipaistev	100   2000
6 DSKM28	8	Oranž/läbipaistev	50   1000

## Potentsiaaliühtlustuslatid




- Saadaval nii kattega kui ilma
- Potentsiaali ühtlustamiseks vastavalt DIN VDE 0100-410/-540 ning ka piksekaitsesüsteemi ühendusteks vastavalt DIN VDE 0185-305

Tehnilised andmed	943o	943	944
Suurim lubatud piksevoolu impulss	100 kA (10/350)	100 kA (10/350)	100 kA (10/350)
Ristlõiked   -   -			
Kiudjuhe, monoliitjuhe (hülssideta)	2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> 5 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	
Kiudjuhe (hülssidega)	2 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	7 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	
Kiudjuhe (hülssidega)	5 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	7 x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	
Ümarjuht (piksekaitse)	-		1 x 8 - 12 mm
Ribajuht (maandus)	-		up to 30 x 3,5 mm
Pingutusmoment	2 x 3,5 Nm 5 x 2 Nm		7 x 3,5 Nm
IP kaitseklass	-	IP 10	IP 20

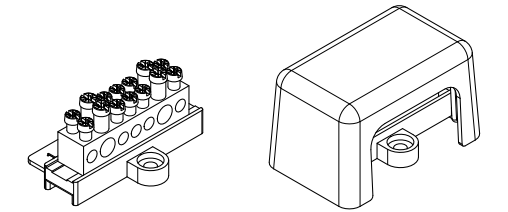

943o

943



944

Tootekood	Kirjeldus
943o	Potentsiaaliühtlustuslatt (ilma katteta)
943	Potentsiaaliühtlustuslatt (kattega), IP10
944	Potentsiaaliühtlustuslatt (kattega), IP20

**FTG - Friedrich Göhringer  
Elektrotechnik GmbH**  
Gerwigstr. 8  
D-78098 Triberg, Germany  
Phone +49 7722 96 36 0  
info@ftg-germany.de  
www.ftg-germany.de

**MOREK IT OÜ**  
Pärnu mnt 160j, Tallinn  
11317 Estonia  
Phone +372 6041 423  
morek@morek.ee  
www.morek.ee

