


MOREK

Creating a better future for You

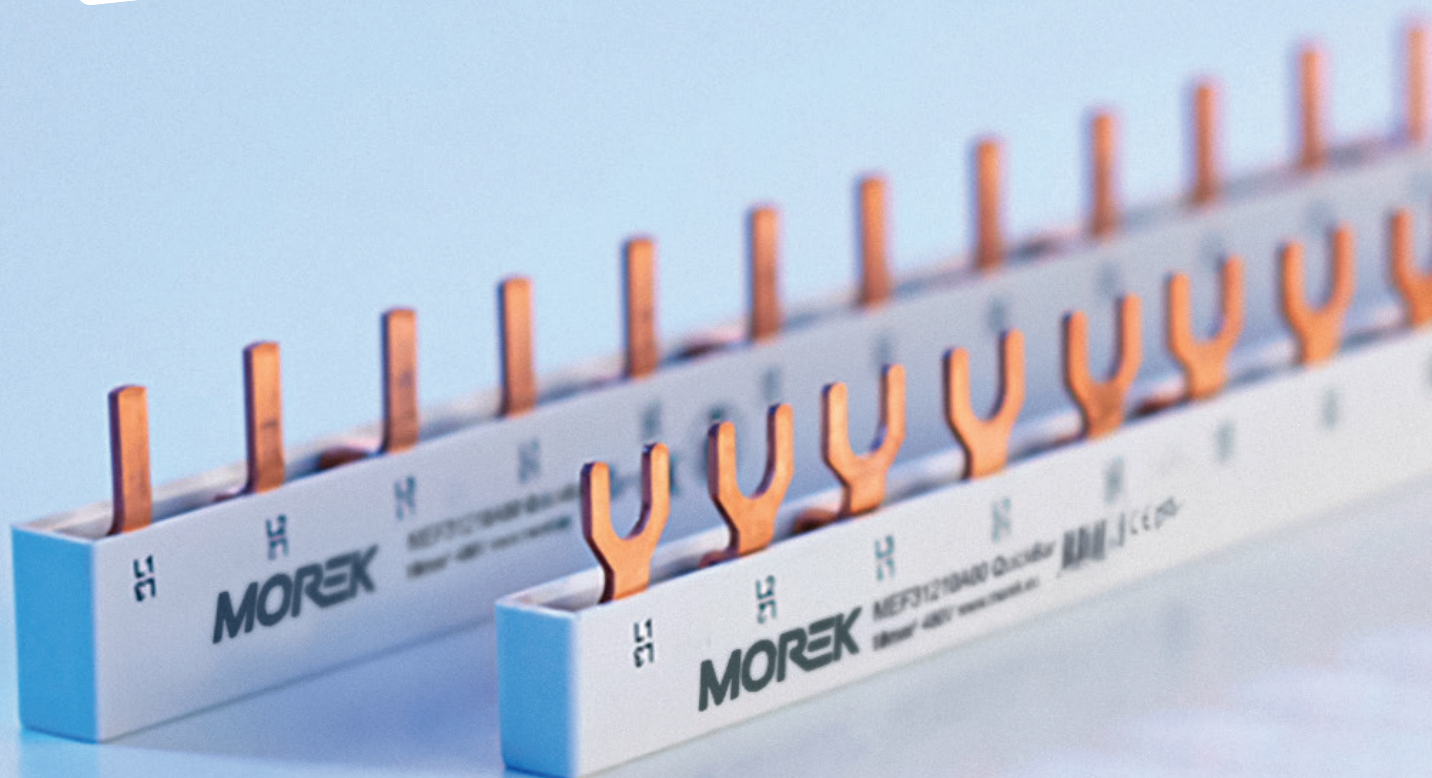

Szyny łączeniowe prądowe – katalog rozwiązań Morek

morek.eu/pl 2026

*Umożliwiamy niezawodne połączenia elektryczne dzięki produktom
najwyższej jakości oraz współpracy opartej na partnerstwie.*

MOREK

Creating a better future For You

Umożliwiamy niezawodne połączenia elektryczne dzięki produktom najwyższej jakości oraz współpracy opartej na partnerstwie.



Morek Finlandia



Morek Estonia



Morek Łotwa



Morek Litwa



Morek Polska



Morek Czechy



Morek Słowacja



Morek Francja




Morek Portugalia



Szyny łączeniowe prądowe szybka instalacja: w dowolnej długości



Szyny łączeniowe QuickBar
Strona 4 - 9

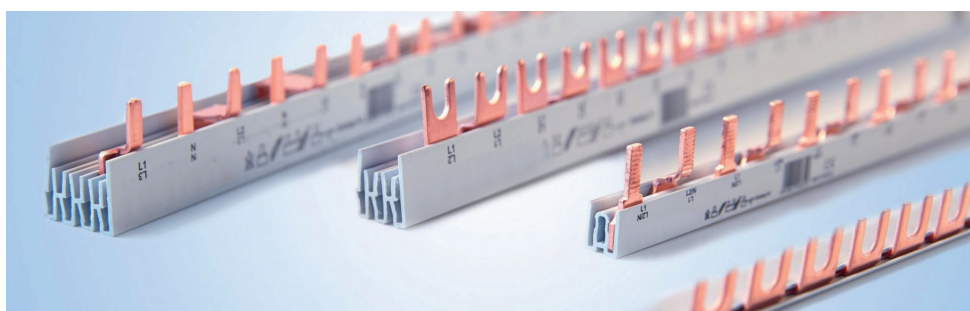

Szyny łączeniowe MCB 1 m
Strona 10 - 15

Akcesoria do szyn łączeniowych
Strona 16

Oszczędzaj do 70%

czasu instalacji

Zapobiegaj

błędom montażowym

Maksymalna wartość prądu roboczego

130 A



QuickBar - gotowe do użycia szyny łączeniowe

Szyny łączeniowe QuickBar dostępne w różnych standardowych długościach, umożliwiające szybki montaż.



Do 70% szybsza instalacja:

w porównaniu z tradycyjnymi szynami łączeniowymi

Gotowe do użycia:

szyny łączeniowe QuickBar w standardowych długościach do szybkiego montażu.

Uniwersalna kompatybilność:

odpowiednie dla szerokiej gamy wyłączników nadprądowych.

Bezpieczeństwo i niezawodność:

wysokiej jakości izolacja i sprawdzona wydajność elektryczna.

Elastyczne opcje:

dostępne w różnych konfiguracjach biegunów, długościach i przekrojach.

System szyn łączeniowych serii QuickBar został zaprojektowany, aby uprościć, przyspieszyć i ustandaryzować wykonywanie połączeń w rozdzielnicach elektrycznych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych szyn zbiorczych, które wymagają cięcia, gratowania, czyszczenia oraz montażu zaślepek końcowych, szyny QuickBar są w pełni prefabrykowane i gotowe do instalacji bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Rozwiązanie to eliminuje wiele czasochłonnych czynności, ogranicza zanieczyszczenia wewnątrz obudowy oraz minimalizuje ryzyko błędów podczas wykonywania połączeń, które mogą prowadzić do usterek lub niepożądanych zwarcí.

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz modułowej budowie szyny łączeniowe QuickBar zapewniają takie same parametry elektryczne jak standardowe szyny zbiorcze, jednocześnie znacząco zwiększając efektywność montażu.

Właściwości

Maksymalne napięcie robocze: 1000V AC/DC, 2Ph-4Ph : 480 V AC/DC

Klasa ochrony: IP20

Odporność cieplna: 90°C, materiał trudnopalny


Bezhalogenowy

Produkt certyfikowany zgodnie z normami:



EN 60947-1:2007 / IEC 60947-1:2007

EN 61439-1:2011 / IEC 61439-1:2011

Dzięki przemyślanemu systemowi szyn QuickBar,
możliwe jest tworzenie wielu konfiguracji poprzez łączenia szyn na "zakładkę".
Zapomnij o szynach sprzedawanych na metry. Wybierz gotowe do użycia
rozwiązanie Morek QuickBar.
To rozwiązanie, którego warto spróbować!

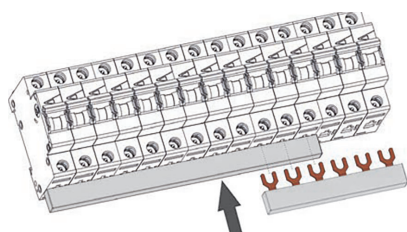


Instalację można łatwo rozbudować poprzez
łączenie szyn na "zakładkę".



Dla niewykorzystywanych styków szyn widetkowych lub sztyftowych dostępne
są żółte osłony styków oznaczone symbolem ostrzegającym przed napięciem.


Zasilanie z początku lub z końca szyny.

Maks. prąd I_s /faza $10 \text{ mm}^2 = 63 \text{ A}$ / $16 \text{ mm}^2 = 80 \text{ A}$

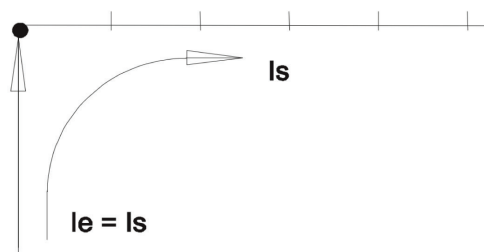


Zasilanie z centralnego punktu szyny

Maksymalny prąd zasilający I_s /faza $10 \text{ mm}^2 = 100 \text{ A}$ / $16 \text{ mm}^2 = 130 \text{ A}$

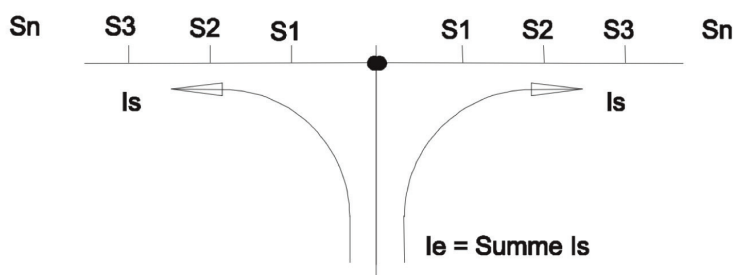

W przypadku zasilania centralnego należy upewnić się, że suma prądów
wychodzących S1...Sn na każdym odcinku szyny od punktu zasilania nie
przekracza maksymalnego określonego prądu szyny zbiorczej I_s na fazę.



Proste i efektywne. Jednobiegunowe szyny łączeniowe QuickBar stanowią idealne rozwiązanie do zastosowań jednofazowych, gdzie kluczowe znaczenie mają szybkość montażu, przejrzystość instalacji i elastyczność.

Rozstaw (L>L): **17,8 mm**

Sekwencja faz: **LL,...**

Szyny łączeniowe jednobiegunowe, widelkowe QuickBar

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke



Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm²)	Liczba modułów	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Waga/szt. (kg)	Ilość
MEF10610A00	1	widelkowy	10 mm²	6	89	105	0,0260	10
MEF10910A00	1	widelkowy	10 mm²	9	142,4	158	0,0320	10
MEF11210A00	1	widelkowy	10 mm²	12	195,8	211,5	0,0470	10
MEF11510A00	1	widelkowy	10 mm²	15	249,2	267	0,0550	20
MEF11810A00	1	widelkowy	10 mm²	18	302,6	320	0,0660	20
MEF12110A00	1	widelkowy	10 mm²	21	356	374	0,0770	20
MEF10616A00	1	widelkowy	16 mm²	6	89	105	0,0272	10
MEF10916A00	1	widelkowy	16 mm²	9	142,4	158	0,0408	50
MEF11216A00	1	widelkowy	16 mm²	12	195,8	211,5	0,0544	10
MEF11516A00	1	widelkowy	16 mm²	15	249,2	267	0,0680	10


Szyny łączeniowe jednobiegunowe, sztyftowe QuickBar

Kompatybilność z: Schneider IC60, ABB (do 12 pinów), Siemens, OEZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm²)	Liczba modułów	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Waga/szt. (kg)	Ilość
MEP10610A00	1	sztyftowe	10 mm²	6	89	105	0,0220	20
MEP10910A00	1	sztyftowe	10 mm²	9	142,4	158	0,0330	50
MEP11210A00	1	sztyftowe	10 mm²	12	195,8	211,5	0,0440	20
MEP11510A00	1	sztyftowe	10 mm²	15	249,2	267	0,0550	10
MEP11810A00	1	sztyftowe	10 mm²	18	302,6	320	0,0660	10
MEP12110A00	1	sztyftowe	10 mm²	21	356	374	0,0770	10
MEP10616A00	1	sztyftowe	16 mm²	6	89	105	0,1112	10
MEP10916A00	1	sztyftowe	16 mm²	9	142,4	158	0,1668	10
MEP11216A00	1	sztyftowe	16 mm²	12	195,8	211,5	0,2224	10
MEP11516A00	1	sztyftowe	16 mm²	15	249,2	267	0,2780	10

Wymiary

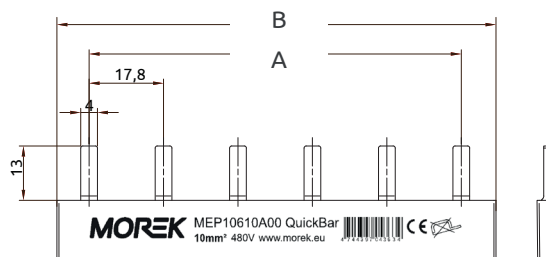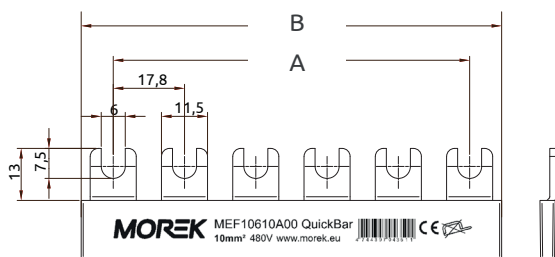



*Łatwe podłączenie fazy i przewodu neutralnego.
Dwubiegunowe szyny zbiorcze QuickBar stanowią
niezawodne i oszczędzające czas rozwiązanie dla konfiguracji
L–N lub L1–L2.*

Rozstaw (L>L): **17,8 mm**
Sekuencja faz: **L1, L2/N,...**

Szyny łączeniowe dwubiegunowe, widełkowe QuickBar

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke



Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Waga/szt. (kg)	Ilość
MEF20410A00	2	widełkowy	10 mm ²	4	53,4	75,5	0,0180	10
MEF20610A00	2	widełkowy	10 mm ²	6	89	102	0,0290	10
MEF21210A00	2	widełkowy	10 mm ²	12	195,8	210	0,0640	10


Szyny łączeniowe dwubiegunowe, sztyftowe QuickBar

Kompatybilność z: Schneider IC60, ABB (do 12 pinów), Siemens, OEZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Waga/szt. (kg)	Ilość
MEP20410A00	2	sztyftowe	10 mm ²	4	53,4	75,5	0,0170	10
MEP20610A00	2	sztyftowe	10 mm ²	6	89	102	0,0270	10
MEP21210A00	2	sztyftowe	10 mm ²	12	195,8	210	0,0560	10

Wymiary

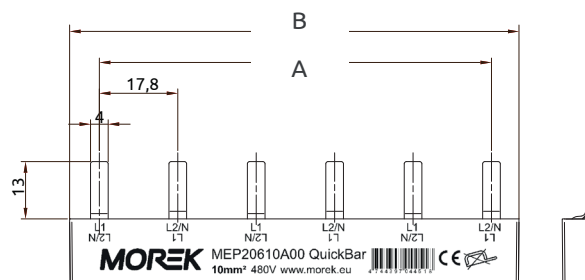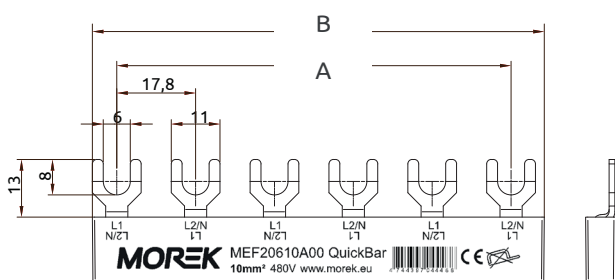



*Równomierny rozdział obciążenia w instalacji trójfazowej.
Trójbiegunowe szyny łączeniowe QuickBar zapewniają stabilny
i równomierny rozdział zasilania trójfazowego.*

Rozstaw (L>L): **17,8 mm**
Sekuencja faz: **L1, L2, L3,...**

Szyny łączeniowe trójbiegunowe, widetkowe QuickBar

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke



Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Waga/szt. (kg)	Ilość
MEF30610A00	3	widetkowy	10 mm ²	6	89	102	0,0340	10
MEF30910A00	3	widetkowy	10 mm ²	9	142,4	157,8	0,0590	10
MEF31210A00	3	widetkowy	10 mm ²	12	195,8	212	0,0830	10
MEF31510A00	3	widetkowy	10 mm ²	15	249,2	267	0,0780	10
MEF30616A00	3	widetkowy	16 mm ²	6	89	102	0,0485	10
MEF30916A00	3	widetkowy	16 mm ²	9	142,4	157,8	0,0900	10
MEF31216A00	3	widetkowy	16 mm ²	12	195,8	212	0,1190	10
MEF31516A00	3	widetkowy	16 mm ²	15	249,2	267	0,1560	10


Szyny łączeniowe trójbiegunowe, sztyftowe QuickBar

Kompatybilność z: Schneider IC60, ABB (do 12 pinów), Siemens, OEZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Waga/szt. (kg)	Ilość
MEP30610A00	3	sztyftowe	10 mm ²	6	89	102	0,0320	10
MEP30910A00	3	sztyftowe	10 mm ²	9	142,4	157,8	0,0550	10
MEP31210A00	3	sztyftowe	10 mm ²	12	195,8	212	0,0780	10
MEP31510A00	3	sztyftowe	10 mm ²	15	249,2	267	0,0929	10
MEP30616A00	3	sztyftowe	16 mm ²	6	89	102	0,0460	10
MEP30916A00	3	sztyftowe	16 mm ²	9	142,4	157,8	0,0780	10
MEP31216A00	3	sztyftowe	16 mm ²	12	195,8	212	0,1040	10
MEP31516A00	3	sztyftowe	16 mm ²	15	249,2	267	0,1300	10

Wymiary

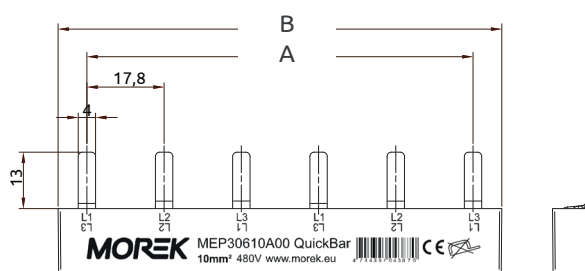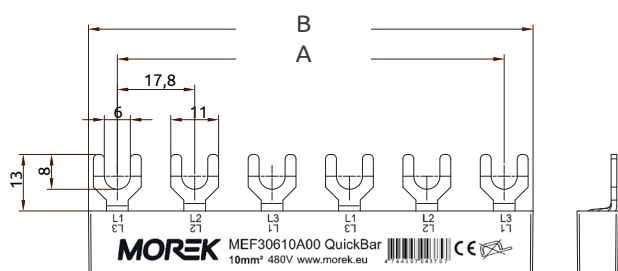



Uporządkowana dystrybucja zasilania L1–L2–L3–N.
Czterobiegunowe szyny łączeniowe QuickBar zostały zaprojektowane do instalacji trójfazowych z przewodem neutralnym, zapewniając stałą sekwencję biegunów oraz szybki i bezbłędny montaż.

Rozstaw (L>L): 17,8 mm

Szyny łączeniowe czterobiegunowe, widelkowe QuickBar

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke



Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Sekwencja faz	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Ilość
MEF40810N00	4	widelkowy	10 mm ²	8	L1, L2, L3, N, L1,...	124,6	140	10
MEF41210N00	4	widelkowy	10 mm ²	12	L1, L2, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEF41210N01	4	widelkowy	10 mm ²	12	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEF41610N01	4	widelkowy	10 mm ²	16	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	267	285	10
MEF40816N00	4	widelkowy	16 mm ²	8	L1, L2, L3, N, L1,...	124,6	140	10
MEF41216N00	4	widelkowy	16 mm ²	12	L1, L2, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEF41616N00	4	widelkowy	16 mm ²	16	L1, L2, L3, N, L1,...	267	285	10
MEF41216N01	4	widelkowy	16 mm ²	12	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEF41616N01	4	widelkowy	16 mm ²	16	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	267	285	10

Szyny łączeniowe czterobiegunowe, sztyftowe QuickBar


Kompatybilność z: Schneider IC60, ABB (do 12 pinów), Siemens, OEZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Typ połączenia	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Sekwencja faz	A (mm) Długość	B (mm) Pełna długość	Ilość
MEP40810N00	4	sztyftowe	10 mm ²	8	L1, L2, L3, N, L1,...	124,6	140	10
MEP41210N00	4	sztyftowe	10 mm ²	12	L1, L2, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEP41210N01	4	sztyftowe	10 mm ²	12	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEP41610N01	4	sztyftowe	10 mm ²	16	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	267	285	10
MEP40816N00	4	sztyftowe	16 mm ²	8	L1, L2, L3, N, L1,...	124,6	140	10
MEP41216N00	4	sztyftowe	16 mm ²	12	L1, L2, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEP41616N00	4	sztyftowe	16 mm ²	16	L1, L2, L3, N, L1,...	267	285	10
MEP41216N01	4	sztyftowe	16 mm ²	12	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	195,8	210	10
MEP41616N01	4	sztyftowe	16 mm ²	16	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	267	285	10

Wymiary

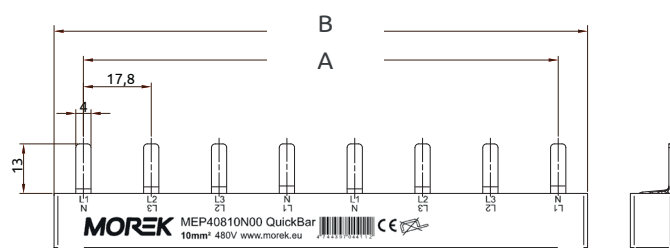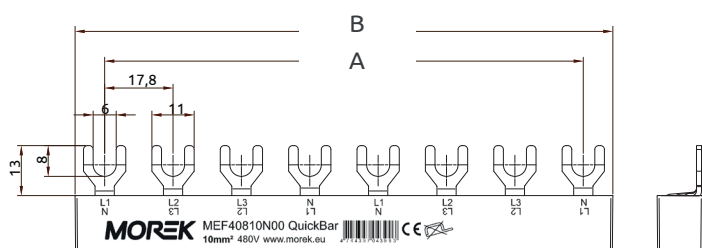

Szyny łączeniowe MCB 1 m z możliwością przycinania dla elastycznej instalacji.

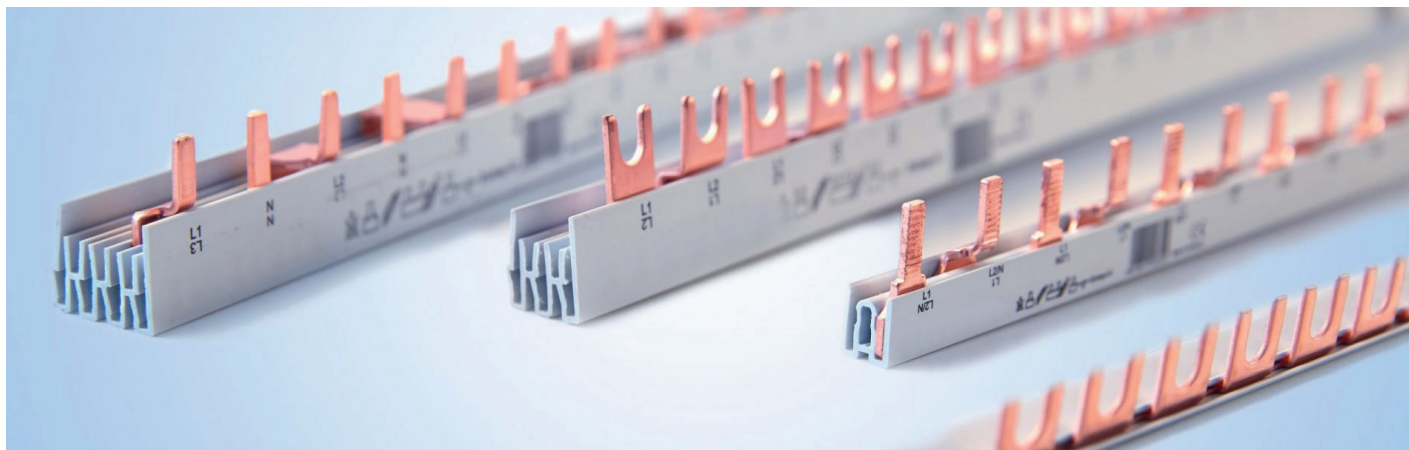

Szyny zbiorcze są dostarczane w **standardowych odcinkach o długości 1 metra** i mogą być przycinane do wymaganej liczby modułów, aby dopasować je do konkretnej konfiguracji rozdzielnic, bez kompromisów w zakresie parametrów elektrycznych i stabilności mechanicznej.

System obsługuje zarówno połączenia typu widłkowego, jak i sztyftowego oraz jest kompatybilny z wyłącznikami nadprądowymi (MCB) wiodących producentów. Jego konstrukcja zapewnia niezawodny styk, równomierny rozdział prądu oraz zgodność z odpowiednimi normami instalacyjnymi.

Właściwości

Napięcie nominalne: 1000 V AC/DC

Maksymalne napięcie robocze:

1Ph: 1000V AC/DC

2Ph-4Ph: 480V AC/DC

Klasa ochrony: IP20

Odporność cieplna: 90°C, materiał trudnopalny

Bezhalogenowy

Produkt certyfikowany zgodnie z normami:

EN 60947-1:2007 / IEC 60947-1:2007

EN 61439-1:2011 / IEC 61439-1:2011

Cechy techniczne

Standardowa długość: 1 m (możliwość przycięcia do wymaganego wymiaru)

Typy połączeń: widłkowe i sztyftowe

Konfiguracje biegunów:

- Jednobiegunowa
- Dwubiegunowa
- Wielobiegunowa (w zależności od wersji)

Przekroje poprzeczne:

- 10 mm²
- 16 mm²

Rozstaw: 17,8 mm (standardowy rozstaw modułów)

Stopień ochrony: IP20 po zamontowaniu zaślepek końcowych


Materiał: przewodnik miedziany z izolowaną obudową

Pozycja montażu: pod zaciskami wyłączników nadprądowych MCB

Szyny łączeniowe MCB zostały zaprojektowane specjalnie do systemów wyłączników nadprądowych ABB, zapewniając odpowiedni rozstaw, pewny styk oraz bezproblemową integrację. To niezawodne rozwiązanie do rozdzielnic opartych na aparaturze ABB, gdzie liczy się precyzja.


Szyny łączeniowe, jednobiegunowe, sztyftowe MCB o długości 1 m do wyłączników ABB

Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEP11210A02	1	10 mm ²	56	sztyftowe	17,6 mm	L, L, L,...	A11

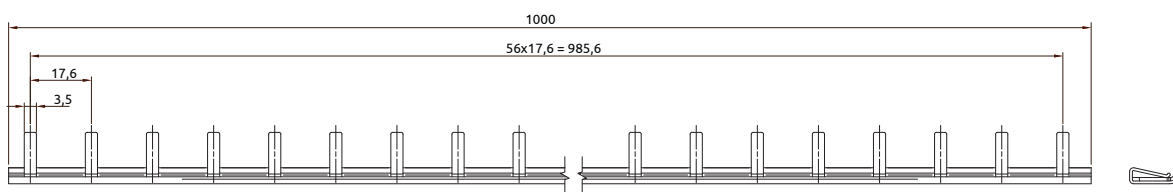


Szyny łączeniowe, trójbiegunowe, sztyftowe MCB o długości 1 m do wyłączników ABB.

Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEP35710A02	3	10 mm ²	57	sztyftowe	17,6 mm	L1, L2, L3,...	A1

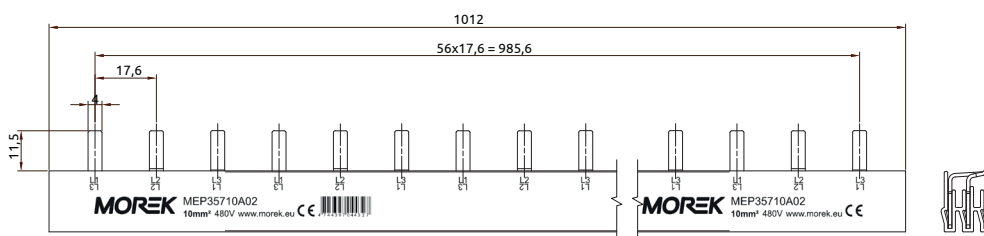

Szyny łączeniowe, czterobiegunowe, sztyftowe MCB o długości 1 m do wyłączników ABB

Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEP45610N02	4	10 mm ²	56	sztyftowe	17,6 mm	L1, L2, L3, N, L1,...	A2
MEP45410N02	4	10 mm ²	54	sztyftowe	17,6 mm	L1,N,L2,N,L3,N...	A2

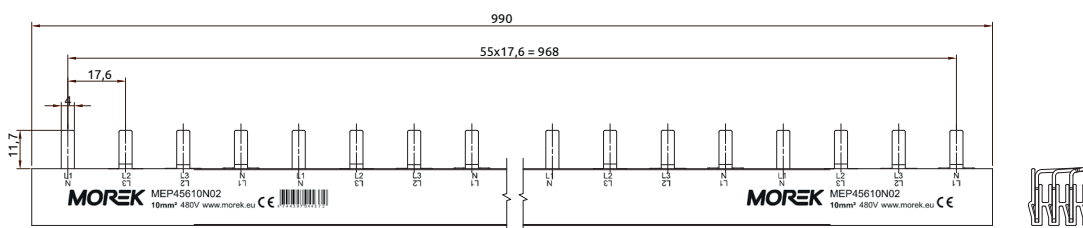


Szyny łączeniowe MCB są dostępne w odcinkach o długości 1 m i mogą być przycinane do wymaganego wymiaru, co zapewnia elastyczny montaż. Po zamontowaniu zaślepek końcowych zapewniają bezpieczne rozwiązanie o stopniu ochrony IP20 do indywidualnych zastosowań.

Szyny łączeniowe jednobiegunowe, widełkowe MCB o długości 1 m

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke


Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEF15710A00	1	10 mm ²	57	widełkowy	17,8 mm	L, L, L,...	A11
MEF15716A00	1	16 mm ²	57	widełkowy	17,8 mm	L, L, L,...	A11

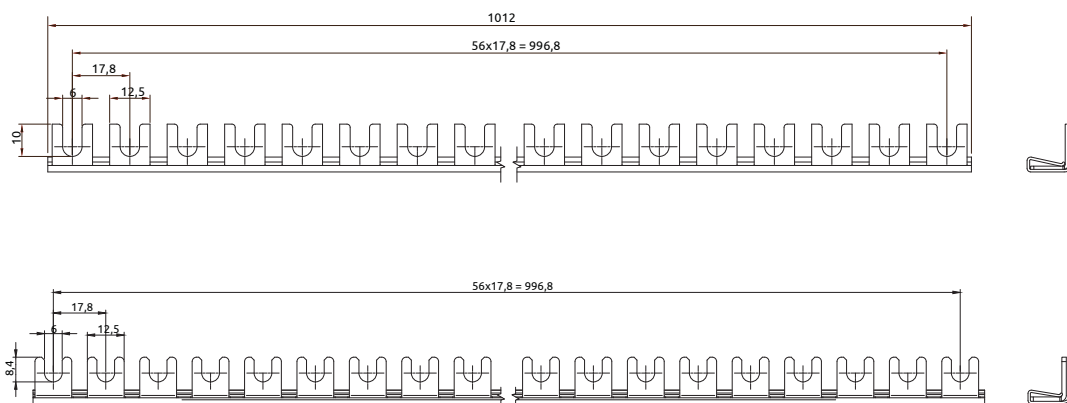

Szyny łączeniowe jednobiegunowe, sztyftowe MCB o długości 1 m

Kompatybilność z: Schneider IC60, Siemens, OEZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEP15710A00	1	10 mm ²	57	sztyftowe	17,8 mm	L, L, L,...	A11
MEP15716A00	1	16 mm ²	57	sztyftowe	17,8 mm	L, L, L,...	A11

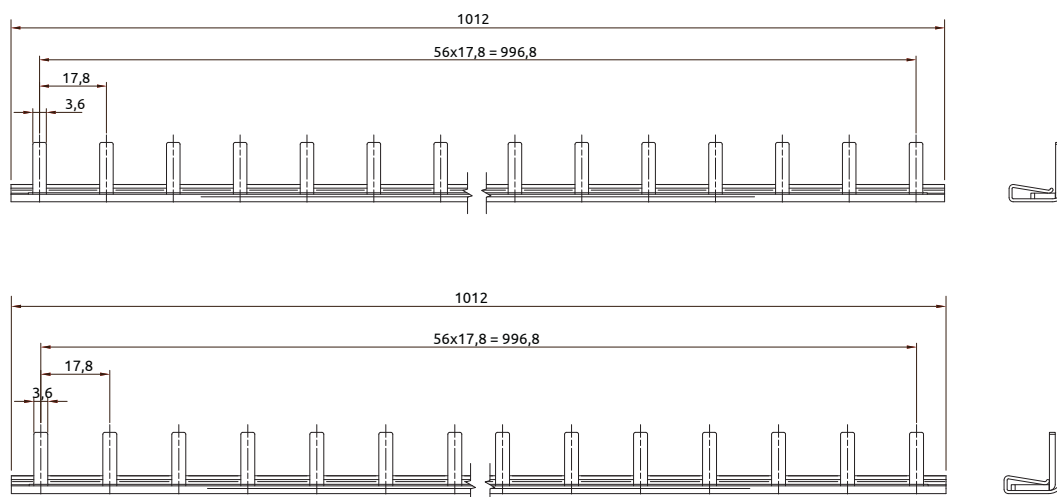


Szyny łączeniowe jedno i dwubiegunowe o długości 1 m oferują te same zalety systemu QuickBar, zapewniając jednocześnie większą elastyczność. Przytnij tylko tyle, ile potrzebujesz i zachowaj wysoką efektywność montażu.

Szyny łączeniowe dwubiegunowe, widełkowe MCB o długości 1 m

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke


Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEF25610A00	2	10 mm ²	56	widełkowy	17,8 mm	L1, L2/N,...	A3
MEF25616A00	2	16 mm ²	56	widełkowy	17,8 mm	L1, L2/N,...	A3

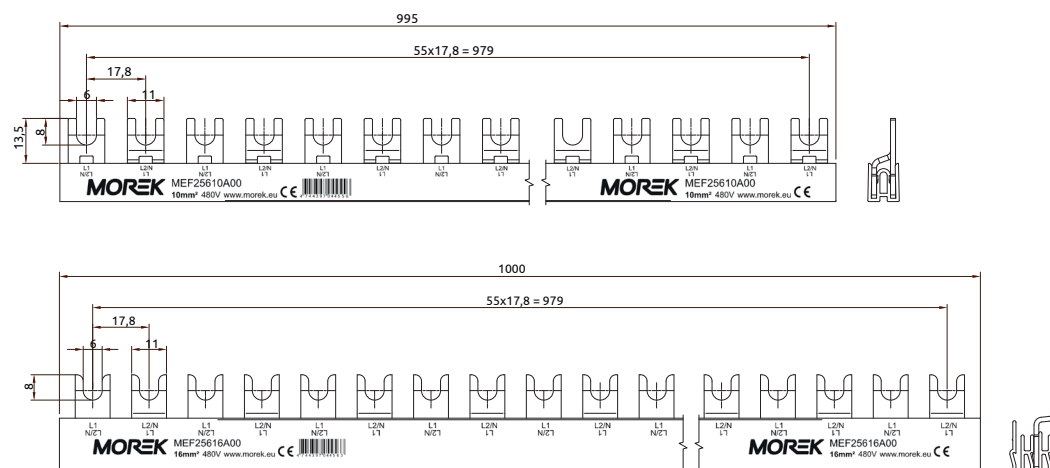

Szyny łączeniowe dwubiegunowe, sztyftowe MCB o długości 1 m

Kompatybilność z: Schneider IC60, Siemens, OEZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEP25610A00	2	10 mm ²	56	sztyftowe	17,8 mm	L1, L2/N,...	A3
MEP25616A00	2	16 mm ²	56	sztyftowe	17,8 mm	L1, L2/N,...	A3

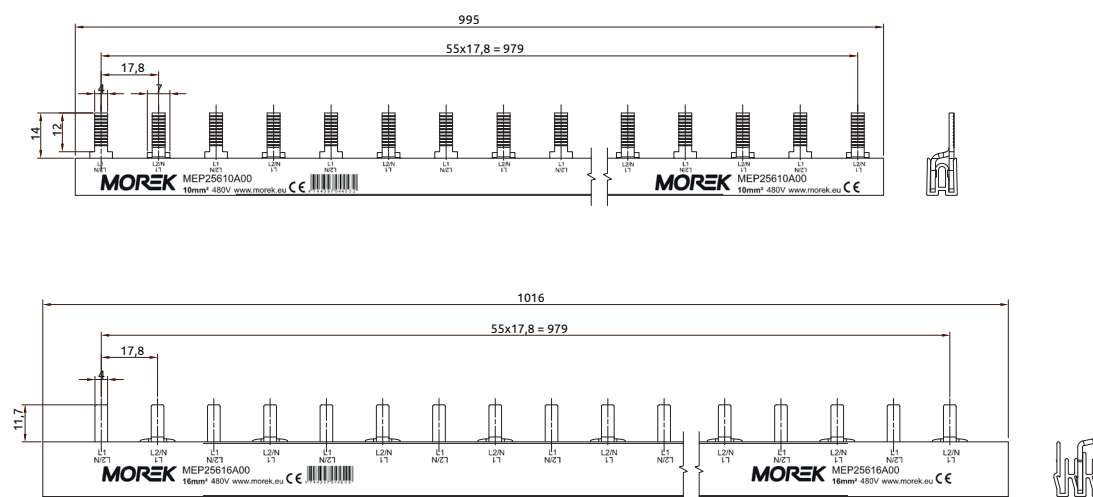


Elastyczna dystrybucja trójfazowa. Trójbiegunowe szyny łączeniowe o długości 1 m zostały zaprojektowane do elastycznych instalacji trójfazowych, w których wymagane jest dopasowanie długości do konkretnej konfiguracji.

Szyny łączeniowe, trójbiegunowe, widetkowe MCB o długości 1 m.

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke


Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEF35710A00	3	10 mm ²	57	widetkowy	17,8 mm	L1, L2, L3,...	A4
MEF35716A00	3	16 mm ²	57	widetkowy	17,8 mm	L1, L2, L3,...	A4

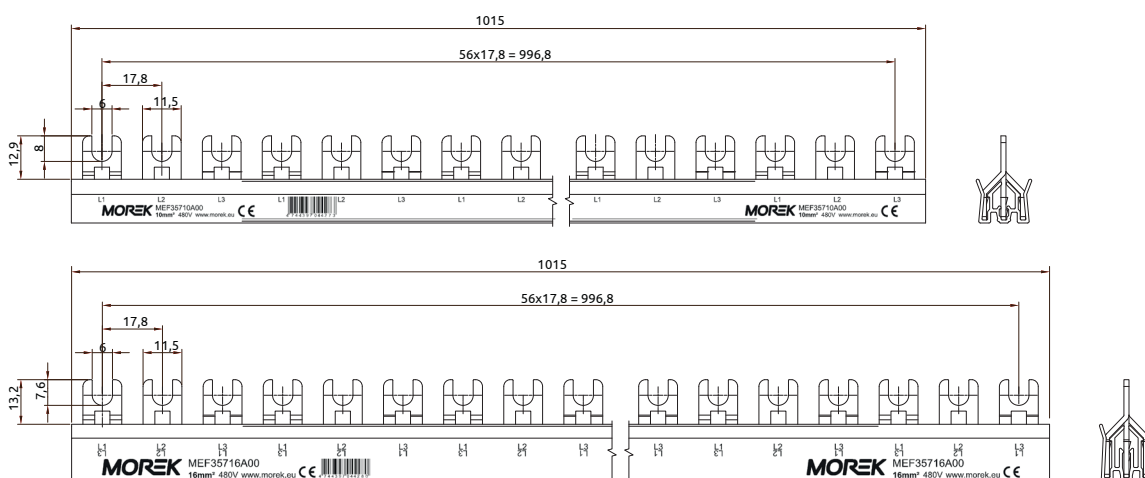

Szyny łączeniowe, trójbiegunowe, sztyftowe MCB o długości 1 m.

Kompatybilność z: Schneider IC60, Siemens, OZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEP35710A00	3	10 mm ²	57	sztyftowe	17,8 mm	L1, L2, L3,...	A1
MEP35716A00	3	16 mm ²	57	sztyftowe	17,8 mm	L1, L2, L3,...	A1

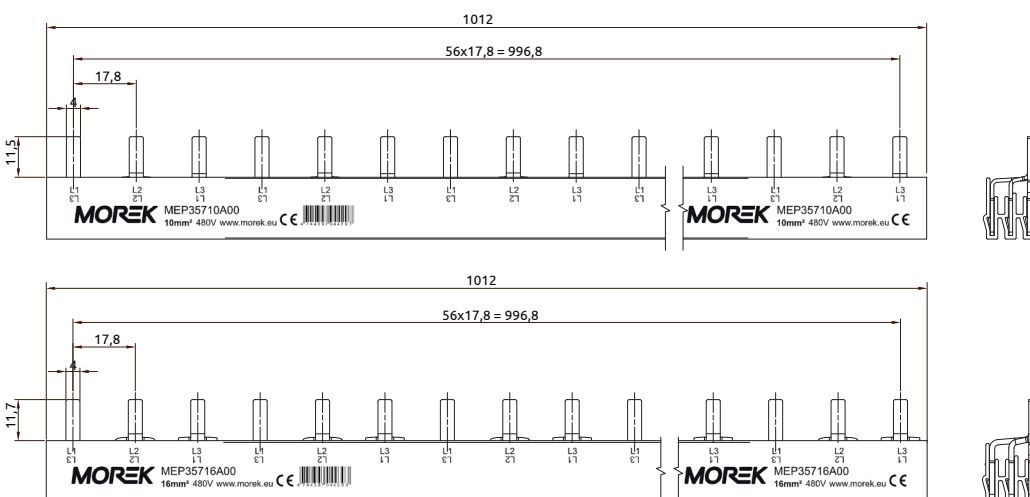


Dystrybucja L1–L2–L3–N o dopasowanej długości. Konstrukcja umożliwiającą przycięcie do wymaganej długości, zdefiniowana sekwencja biegunów oraz pewne połączenia zapewniają bezpieczny, efektywny i bezbłędny montaż w złożonych rozdzielnicach.

Szyny łączeniowe, czterobiegunowe, widetkowe MCB o długości 1 m

Kompatybilność z: Schneider K60N, Legrand, Eaton, Chint, AEG, ETI, Noark, Hager, Doepke


Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEF45610N00	4	10 mm ²	56	widetkowy	17,8 mm	L1, L2, L3, N, L1,...	A2
MEF45410N01	4	10 mm ²	54	widetkowy	17,8 mm	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	A2

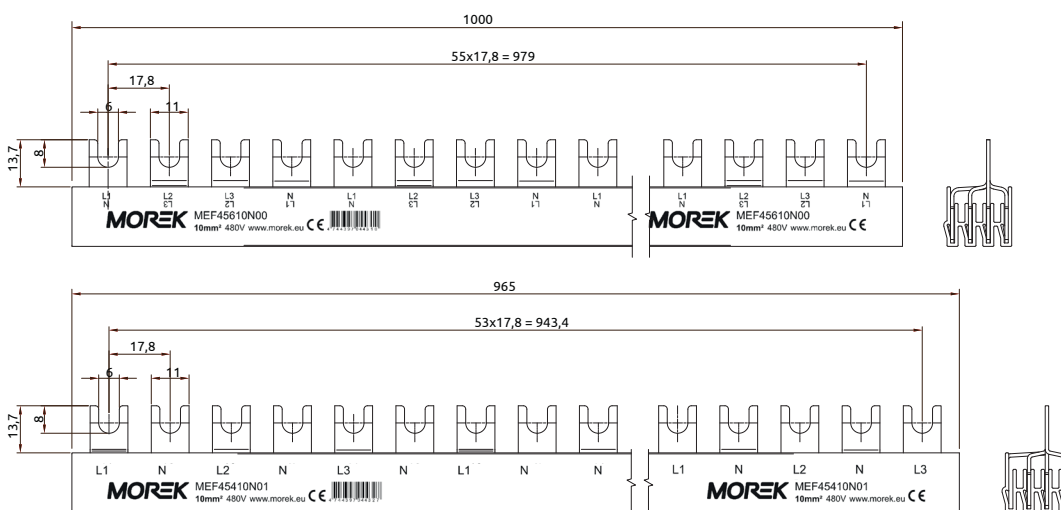

Szyny łączeniowe, czterobiegunowe, sztyftowe MCB o długości 1 m


Kompatybilność z: Schneider IC60, Siemens, OEZ

Kod produktu	Liczba biegunów	Przekrój Cu (mm ²)	Liczba modułów	Typ połączenia	Rozstaw	Sekwencja biegunów	Zaślepka końcowa
MEP45610N00	4	10 mm ²	56	sztyftowe	17,8 mm	L1, L2, L3, N, L1,...	A3
MEP45410N01	4	10 mm ²	54	sztyftowe	17,8 mm	L1, N, L2, N, L3, N, L1,...	A3

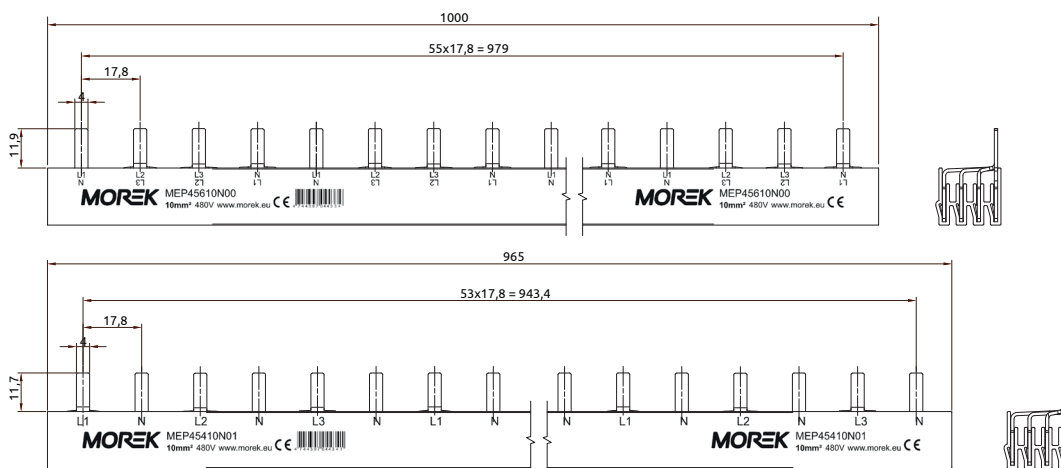

Akcesoria do szyn łączeniowych uzupełniają instalację, zapewniając bezpieczeństwo, elastyczność oraz estetykę wykończenia rozdzielnic. Zaprojektowane z myślą o profesjonalnych rozdzielnicach niskiego napięcia, zapewniają przejrzystą organizację instalacji oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami.

Akcesoria do szyn łączeniowych firmy Morek zapewniają bezpieczne, zgodne z wymaganiami i profesjonalne systemy szynowe — stanowią idealne wykończenie nowoczesnych rozdzielnic.

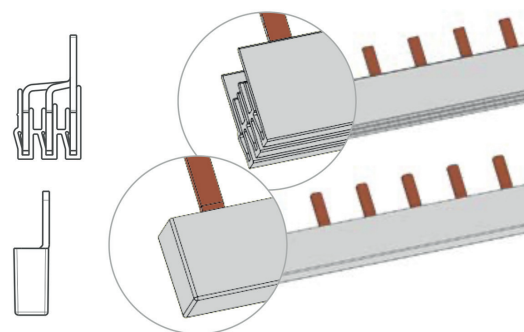

Zaślepki końcowe

Izolują i zabezpieczają nieużywane końce szyn łączeniowych, zapobiegając przypadkowemu dotknięciu oraz zapewniając estetyczne wykończenie instalacji.

- Wersje dla 1P, 2P, 3P (L i T) oraz 4P
- Do przycinanych szyn łączeniowych MCB o długości 1 m
- Łatwy montaż zatrzaskowy

Ostony ochronne styków

Chronią nieużywane połączenia widetkowe lub sztyftowe oraz zwiększają bezpieczeństwo podczas montażu i prac serwisowych.

- Izolowana ochrona
- Symbole ostrzegające przed napięciem
- Estetyczny, profesjonalny wygląd

Zaciski zasilające

Umożliwiają bezpieczne i elastyczne podłączenie zasilania do szyn łączeniowych MCB.


- Wersje widetkowe i sztyftowe
- Zakres przekrojów przewodów: 6–50 mm²



Kod produktu	MEA10020A00	MEA20016A00	MEA30016A00	MEA30016A01	MEA40016A00	MEA00005A00	MEA06050A00	MEA06050A01
Produkt	Zaślepka końcowa A11 do szyn łączeniowych 1P	Zaślepka końcowa A3 do szyn łączeniowych 2P	Zaślepka końcowa A1 do szyn łączeniowych 3P w układzie L	Zaślepka końcowa A4 do szyn łączeniowych 3P w układzie T	Zaślepka końcowa A2 do szyn łączeniowych 4P.	Ostona ochronna styków	Zacisk zasilający 6–50 mm² widetkowy	Zacisk zasilający 6–50 mm² sztyftowy
Opakowanie (szt.)	50	50	50	50	50	50	25	25
Kompatybilność						Szyny łączeniowe QuickBar		
	Szyny łączeniowe MCB o długości 1 m							

Wymiary


Ostona ochronna styków

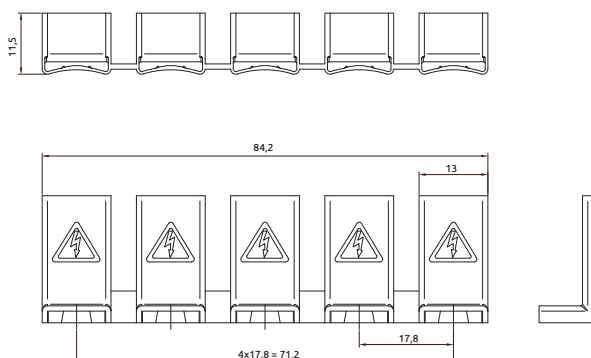

morek.eu/pl

MOREK SP. Z O.O.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa, Polska
morekpl@morek.eu

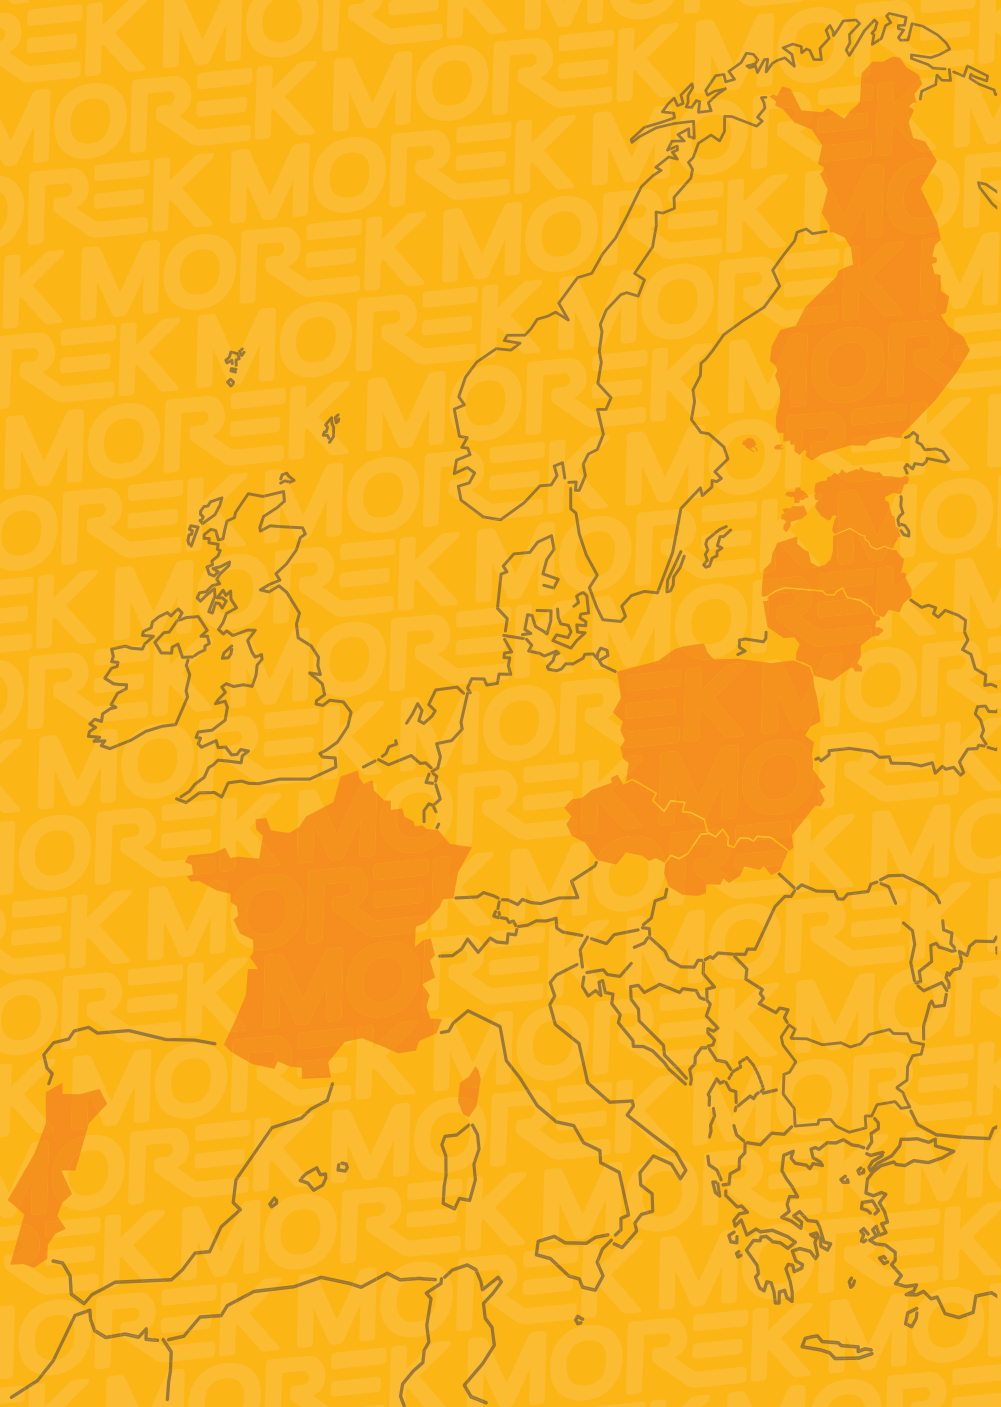

MOREK