


OTL95-2B ye/gr 2xAl/Cu 6-95mm²/3x1x24 1000V Universal flexibar terminal

SKU	MAA2095Y20
EAN	4744397031570
Värv	Kolla-roheline
Juhtme materjal	Al/Cu
Ristlõige, min (mm ²)	6
Ristlõige, maks. (mm ²)	95
Sisendjuhe, min. (mm ²)	6
Sisendjuhe, maks. (mm ²)	95
Väljundjuhe, min. (mm ²)	6
Väljundjuhe, maks. (mm ²)	95
Ühenduste arv	3
Nimivool (A)	245 (Cu) / 220 (Al)
Nimipinge (V)	1000 AC / 1500 DC
Töötemperatuur (°C)	80
Materjal	Tinatatud alumiinium, polüamiid PA66
Paigaldusmeetod	DIN-liistule, kruvi
Toote laius (mm)	42
Toote pikkus (mm)	84
Toote kõrgus (mm)	51
Toote kaal (g)	125
Kruvi	Hex 6
Lati maks. laius (mm)	24
Lati maks. kihtide arv	3
Pingutusmoment (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm ²) 22 Nm (35 - 95 mm ²) 8 Nm (3x1x24 mm)

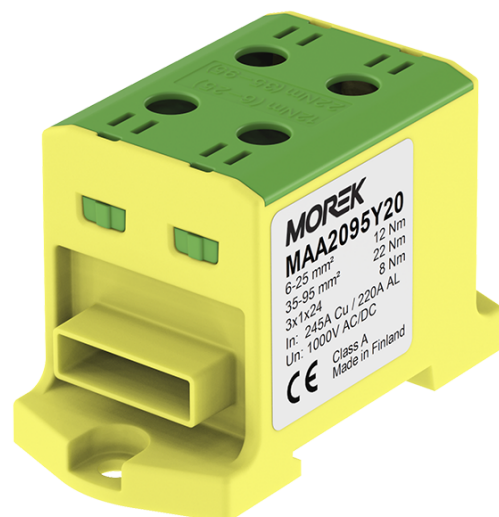

IP kaitseklass	IP20
Sertifikaadid	EN 61238-1; EN60947-7-1
Tuleohutusklass	UL94 V0
Pakendi kogus (tk)	15