


OT-PEN50 Al/Cu 1,5-50mm² Złącze konfigurowalne PEN

SKU	MAB3050S10
EAN	4744397014665
Kolor	Czarny
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	1,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	50
Przewód zasilający, min. (mm ²)	1,5
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	50
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	1,5
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	50
Liczba połączeń	6
Napięcie znamionowe (V)	690
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	Śruba
Szerokość (mm)	44
Długość (mm)	83
Wysokość (mm)	57
Waga (g)	174
Śruba	Hex 5
Moment dokręcenia (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm ²) 5 Nm (4 - 16 mm ²) 10 Nm (25 - 50 mm ²)

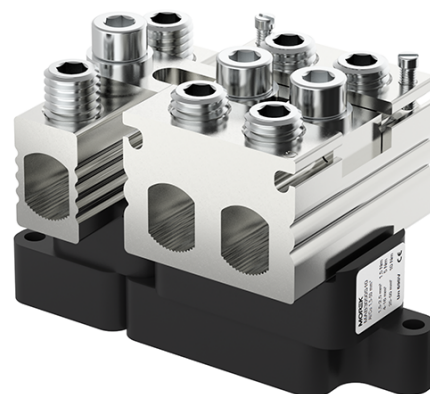

Stopień ochrony IP	IP00
Kod CN8	85369001
Opakowanie (szt.)	9